


BEKY-IIシリーズ




Barudan
工業用刺繍機のリーディングカンパニー

標準付属品

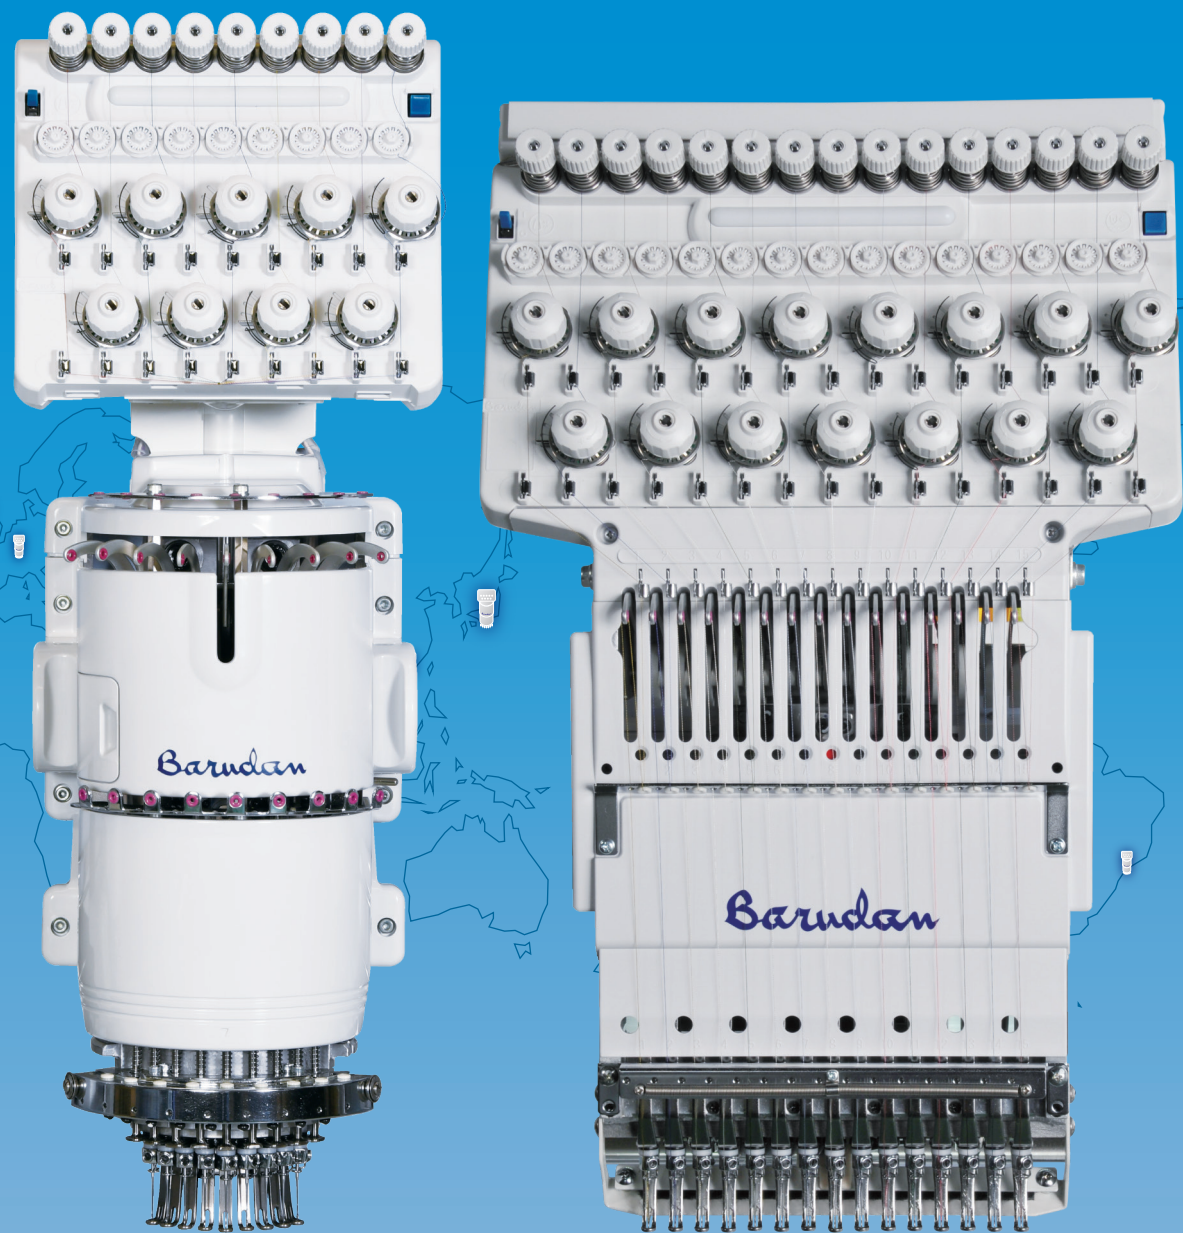

枠フレーム ASSY

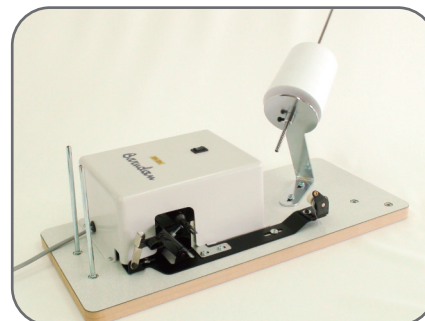


下糸巻き機 (BN-III e)

オプション



ワンタッチ個々枠



スパイダー枠



木長枠



シグナルタワー



ループ&コード装置



シークイン装置

B-NET (オプション)

生産管理システム B-NETは、刺繍データの管理・編集・マシンへの転送と接続マシンの閲覧・集計・保守まで幅広くサポートします。



Design File Server
刺繍マシンとパソコンをLAN接続することで、サーバー等の保存先からマシンへ刺繍データを転送します。

Sewing Machine Manager
マシン配置を示すマップ上に稼働状況を示すアイコンが表示され、マシンの情報が閲覧・把握できます。

Design File Explorer
様々な形式の刺繍データをWindowsのエクスプローラーと同じような感覚で閲覧・管理します。

Design File Function Editor
刺繍データ内にある色替え指示を編集できます。新フォーマットのFDR II-V6を活用した場合、全ての動作ファンクションの挿入や変更が可能です。

B-NET - Reporting
接続されたマシン単位で生産枚数・糸切れ回数等の集計結果を表示します。

B-NET WEB API ※オプション
HTTP通信を利用することで、B-NETにある機能の一部を制御・監視することができ、お客様が利用している既存システムと連携が可能です。

製造元

株式会社 バルダン




〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL : (0586) 77-0404
FAX : (0586) 77-1499
URL : <http://www.barudan.co.jp/>
E-mail : info@barudan.co.jp

販売代理店

サンプル作成から量産までこなす万能モデル

MODEL
BEKY-Y906IIMODEL
BEKY-S1506II

新型テンション台を搭載し、
より細かなテンション調整が
可能になりました。

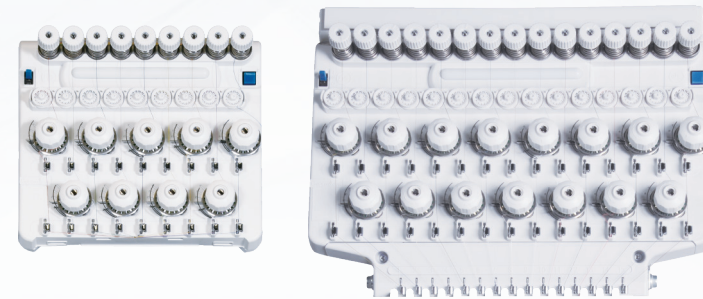

- タッチパネル式LCD(10.4インチ、解像度800×600)
- 枠センタリング機能
- ショートカット機能
- 標準メモリー7,000万針、100柄メモリー
- USB 1ポート / LAN 1ポート / COM 1ポート / リモコンコネクタ 1 標準装備

■機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	針間 (mm)	原反連続柄 (mm)	針数	ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)	電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法(mm)																				
									L	W	H																		
BEKY-Y904II	450×300/300	300	450×1200	9	0.1~12.7	200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.35	2140	1390	1680																		
	450×400/400	400	450×1600						2640																				
	600×300/300	300	600×1200						2140																				
BEKY-Y906II	450×300/300	300	450×1800						15	0.1~12.7		200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.4	2740	1390	1680												
	450×400/400	400	450×2400												3440														
	600×300/300	300	600×1800												2740														
BEKY-Y908II	800×400/500	400	800×2400												15	0.1~12.7		200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.4	3640	2090	1680						
	450×300/300	300	450×2400																		3340								
	450×400/400	400	450×3200																		4240								
BEKY-S1504II	450×400/400	400	450×1600	15	0.1~12.7	200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.35			2640										1390	1620							
	600×400/400		600×1600								1690																		
BEKY-S1506II	450×400/400		450×2400								15										0.1~12.7			200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.4	3440	1390	1620
	600×400/400		600×2400						1690																				
BEKY-S1508II	450×400/400		450×3200						15	0.1~12.7		200~1000	3相200V 50Hz/60Hz	0.4			4240										1390	1620	
	600×400/400		600×3200														1690												

- 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
- 上記以外の刺繍面積については、ご相談の上承ります。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

