

# BEKY-Y912FII



工業用刺繍機のリーディングカンパニー  
**Barudan**


## オプション




ワンタッチ個々枠



ループ&コード装置

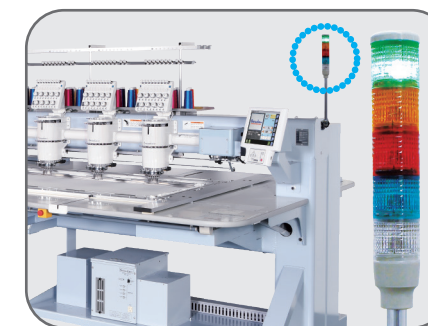


シグナルタワー

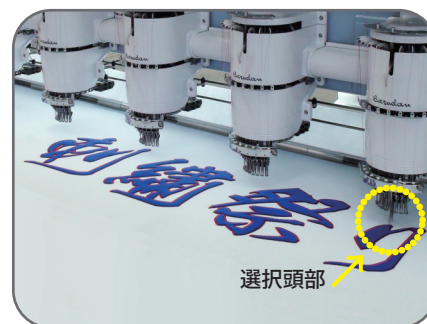

ヘッドセレクション機能



YN シークイン装置

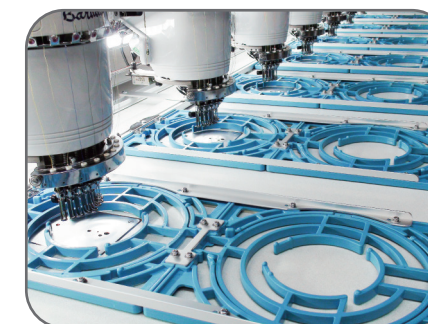

スパイダー枠

## B-NET (オプション)

**生産管理システム** B-NET は、刺繍データの管理・編集・マシンへの転送と接続マシンの閲覧・集計・保守まで幅広くサポートします。



**Design File Server**  
 刺繍マシンとパソコンを LAN 接続することで、サーバー等の保存先からマシンへ刺繍データを転送します。

受信 送信

**Sewing Machine Manager**  
 マシン配置を示すマップ上に稼働状況を示すアイコンが表示され、マシンの情報が閲覧・把握できます。

系切れ 稼働

**Design File Explorer**  
 様々な形式の刺繍データを Windows のエクスプローラーと同じような感覚で閲覧・管理します。

**Design File Function Editor**  
 刺繍データ内にある色替え指示を編集できます。新フォーマットの FDR II-V6 を活用した場合、全ての動作ファンクションの挿入や変更が可能です。

CO1→CO2  
CO3→CO5  
CO6→C15

**B-NET - Reporting**  
 接続されたマシン単位で生産枚数・系切れ回数等の集計結果を表示します。

**B-NET WEB**  
 ブラウザ上で、マシンの稼働状況や簡易化された集計結果を表示します。ブラウザは OS や端末の条件に関係なく閲覧できます。

**B-NET WEB API** ※オプション  
 HTTP 通信を利用することで、B-NET にある機能の一部を制御・監視することができ、お客様が利用している既存システムと連携が可能です。

製造元

**株式会社 バルダン**



〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地  
 TEL : (0586) 77-0404  
 FAX : (0586) 77-1499  
 URL : <http://www.barudan.co.jp/>  
 E-mail : [info@barudan.co.jp](mailto:info@barudan.co.jp)

販売代理店

# 小ロットから大量生産までこなす ロータリー頭部採用のワールドスタンダードモデル



新型テンション台を搭載し、  
より細かなテンション調整が  
可能になりました。



- タッチパネル式LCD(10.4インチ、解像度800×600)
- ショートカットのグループ登録
- ディスプレイのカスタマイズ
- アイコン表示で簡単操作
- USB 1ポート / LAN 1ポート / COM 1ポート / リモコンコネクタ 1 標準装備
- 標準メモリー7,000万針、100柄メモリー

- サーボモーター採用により、生産力アップを実現
- 力強く安定した枠駆動で高品質な刺繍の仕上がりを確保

MODEL  
BEKY-Y912FII

## ■機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	針間 (mm)	原反連続柄 (mm)	針数	ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)	電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法 (mm)		
									L	W	H
BEKY-Y912FII	450×350/350	350	450×4200	9	0.1~12.7	200~1000	3相200V 50Hz~60Hz	0.7	5355	1365	1565
	600×350/350		600×4200							1665	

- 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
- 上記以外の刺繍面積については、ご相談の上承ります。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。