

BEKY-CII シリーズ



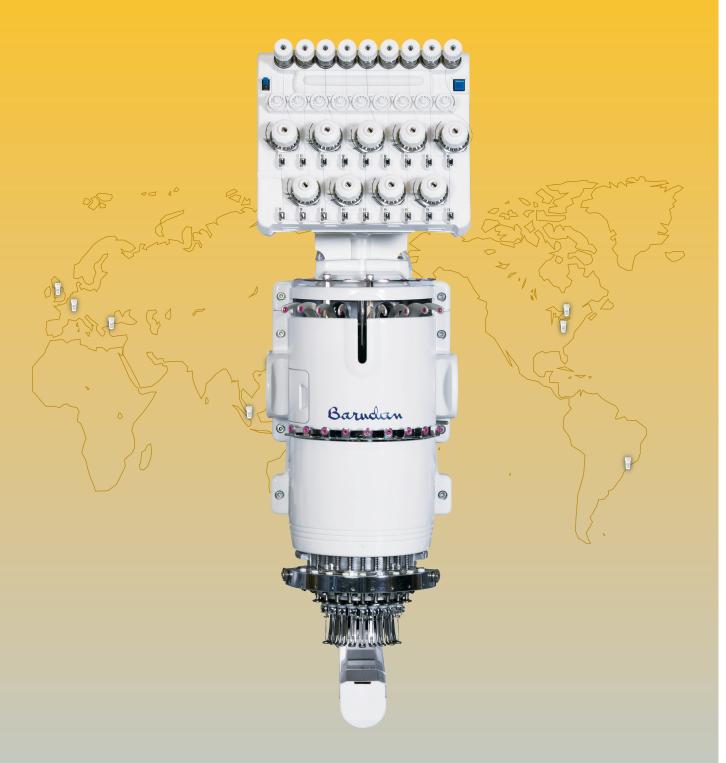

標準付属品




最大完成品枠




下糸巻き機 (BN-Ⅲe)

オプション



完成品枠各種





レーザーポインター



ループ&コード装置



シグナルタワー



YN シークイン装置

B-net (オプション)

生産管理システム

B-NET は、刺繍データの管理・編集・ミシンへの転送と接続ミシンの閲覧・集計・保守まで 幅広くサポートします。





























製造元

株式会社 バルタブン



〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地 TEL: (0586) 77-0404 FAX: (0586) 77-1499

URL: http://www.barudan.co.ip/ E-mail:info@barudan.co.jp

※改良のため予告なく仕様変更することがあります。

新型テーブルドロップ機の最高峰モデル







可能になりました。



小径シリンダー採用により、 ポケット等狭い箇所への刺繍が 可能になりました。




- サーボモーター採用により、生産力アップを実現
- 力強く安定した枠駆動で高品質な刺繍の仕上がりを確保
- タッチパネル式LCD(10.4インチ、解像度800×600)
- ショートカットのグループ登録
- ディスプレイのカスタマイズ
- ●アイコン表示で簡単操作
- USB 1ポート / LAN 1ポート / COM 1ポート / リモコンコネクタ 1 標準装備
- 標準メモリー7,000万針、100柄メモリー


■機械仕様

— X X X X X X X X X X										
機種	刺繍面積	針間	針数	ステッチ巾	回転速度	電源	消費電力	機械最大寸法(mm)		
/成性	(mm)	(mm)	业 女人	(mm)	(rpm)	(v)	(kw)	L	W	Н
BEKY-Y902CII	450×520/520	520	9	0.1~12.7	200~1000	単相100V 50Hz/60Hz	0.35	2045	1245	1685
BEKY-Y904CII						3相200V 50Hz/60Hz		3085		
BEKY-Y906CII	450×380/380	380					0.4	3145		
	450×520/520	520						4125		
BEKY-Y908CII	450×380/380	380						3905		
	450×520/520	520						5265		

■主要寸法

機種	刺繍面積	原反連続柄	製品枠	
1茂化	(mm)	(mm)	最大枠(mm)	
BEKY-Y902CII	450×520/520	450×1040	460×434	
BEKY-Y904CII	430 \ 320 / 320	450×2080	400 \ 434	
BEKY-Y906CII	450×380/380	450×2280	460×304	
DEK1-1900CII	450×520/520	450×3120	460×434	
BEKY-Y908CII	450×380/380	450×3040	460×304	
DEK 1-1900CII	450 × 520 / 520	450 × 4160	460 × 434	





- ●上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、
- 実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。 ●製品の仕様は予告なく変更することがあります。