

# BEKT-CA II Series

BEKT-S501CA II [クランプ枠仕様]

BEKT-S901CA II



工業用刺繍機のリーディングカンパニー

Barudan

## CA II シリーズ 共通オプション



帽子枠 (セミワイド)



帽子枠 (ワイド)



ポケット枠



専用テーブル



専用台



下糸巻き機 (BN-IV)



製品枠各種

## BEKT-S501CA II 専用オプション



クランプ枠



最大クランプ枠



帯用クランプ

## B-NET (オプション)

**生産管理システム** B-NET は、刺繍データの管理・編集・マシンへの転送と接続マシンの閲覧・集計・保守まで幅広くサポートします。



**Design File Server**  
刺繍マシンとパソコンを LAN 接続することで、サーバー等の保存先からマシンへ刺繍データを転送します。

受信 → 送信

**Sewing Machine Manager**  
マシン配置を示すマップ上に稼働状況を通知するアイコンが表示され、マシンの情報が閲覧・把握できます。

糸切れ → 稼働

**Design File Explorer**  
様々な形式の刺繍データを Windows のエクスプローラーと同じような感覚で閲覧・管理します。

**Design File Function Editor**  
刺繍データ内にある色替え指示を編集できます。新フォーマットの FDR II-V6 を活用した場合、全ての動作機能の挿入や変更が可能です。

C01 → C02 C03 → C05  
C06 → C15

**B-NET - Reporting**  
接続されたマシン単位で生産枚数・糸切れ回数等の集計結果を表示します。

**B-NET WEB**  
ブラウザ上で、マシンの稼働状況や簡易化された集計結果を表示します。ブラウザは OS や端末の条件に関係なく閲覧できます。

**B-NET WEB API** ※オプション  
HTTP 通信を利用することで、B-NET にある機能の一部を制御・監視することができ、お客様が利用している既存システムと連携が可能です。

製造元

株式会社 **バルダン**




〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地  
TEL : (0586) 77-0404  
FAX : (0586) 77-1499  
URL : <http://www.barudan.co.jp/>  
E-mail : [info@barudan.co.jp](mailto:info@barudan.co.jp)

販売代理店


※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

BC (09) 1000API vol.2

# BEKT-CAII Series

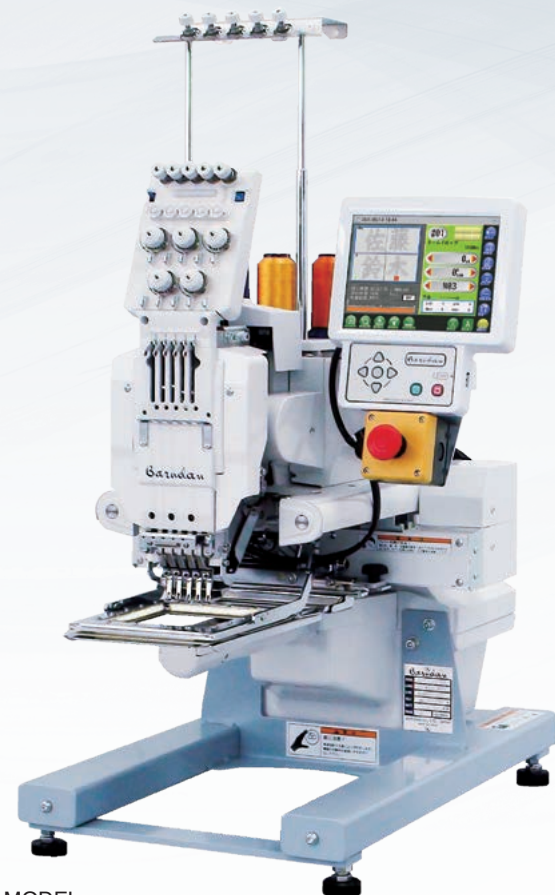

MODEL  
BEKT-S501CAII  
(V250)

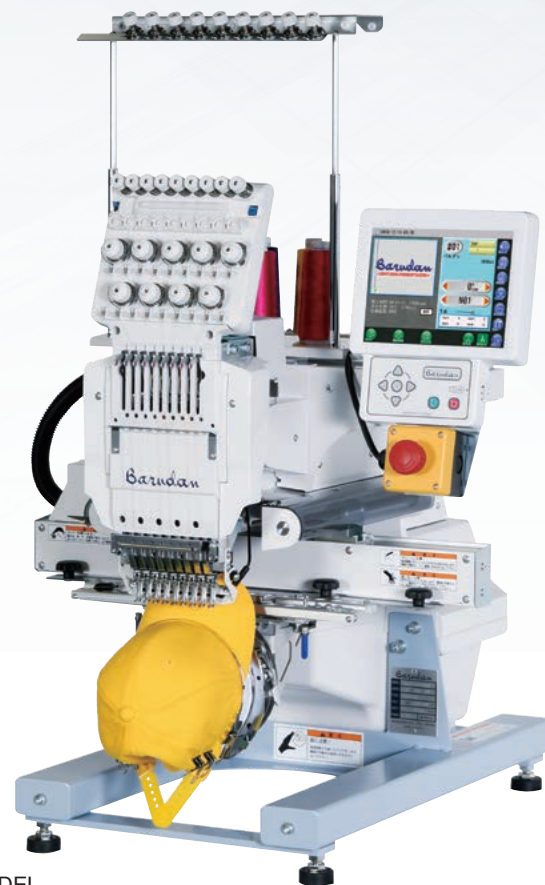

MODEL  
BEKT-S901CAII  
(V400)

■機械仕様


機種	刺繍面積 (mm)	帽子枠 (mm)	製品枠 (mm)	針数	ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)	電源 (v)	消費電力 (kw)
BEKT-S501CAII (クランプ枠仕様)	250×400	(ワイド)タテ72×ヨコ360 (セミワイド)タテ72×ヨコ172	使用する クランプ枠に 準ずる	5	0.1~12.7	(製品枠・一発枠)200~1200 (帽子枠)200~1000	単相100V 50Hz/60Hz	0.225
	250×250	(ワイド)タテ72×ヨコ250 (セミワイド)タテ72×ヨコ172				200~1000		
BEKT-S901CAII	250×400	(ワイド)タテ72×ヨコ360 (セミワイド)タテ72×ヨコ172	(使用枠)300×430 (有効刺繍面積)250×400	9	0.1~12.7	(製品枠・一発枠)200~1200 (帽子枠)200~1000	単相100V 50Hz/60Hz	0.225
	250×250	(ワイド)タテ72×ヨコ250 (セミワイド)タテ72×ヨコ172	(使用枠)300×290 (有効刺繍面積)250×250			200~1000		

●上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。  
●上記のスピードは刺繍の振り幅、生地素材など状況により変化します。

【BEKT-S501CAII 標準装備】



【BEKT-S901CAII 標準装備】



## 新型テンション台

糸通し作業が簡単に、また細かなテンション調整が可能になりました。



## ネームドロップ

連続ネーム刺繍への対応が可能となり、大幅な生産効率アップを実現します。



●ネームドロップ モード



●ネームリスト表示



●サムネイルリスト表示

## KTオートマツ



枠センターリング機能

枠リミット機能

ショートカット機能

LAN1ポート・USB1ポート  
標準装備

表示解像度  
800×600 (SVGA)

100柄メモリー

■機械主要寸法

機種	刺繍面積 (mm)	機械最大寸法 (mm)						重量 (kg)
		L	W	H	A	B	C	
BEKT-S501CAII	250×400	600	930	965	680	690	765	810
	250×250	442			570			800
BEKT-S901CAII	250×400	600	930	965	680	690	765	800
	250×250	442			570			810

●上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。

