

BEKS-C series

采用伺服马达，台板升降式高性能最新机型



MODEL
BEKS-S1515C

通过机台板升降方式，在通常裁片绣的基础上能够自由对成衣物品进行刺绣。



- 触摸屏式LCD (10.4英寸、清晰度800×600)
- 快捷登录
- 显示用户化
- 图标显示,操作简单
- USB 2个端口 / LAN 1个端口 / COM 1个端口 / 遥控器插口 1个 标准装备
- 标准存储: 7,000万针
- 存储花样数: 100个
- 新型帽框无案内轴 (可选项)


主要机械规格 / 机械尺寸

机种 · 机头数	刺绣面积(毫米)	机头间距(毫米)	整匹布·连续花样(毫米)	针数	针幅(毫米)	转速 (rpm)		电源 (v)	耗电量 (kw)	最大机械尺寸(毫米)		
						(框架)	(帽框)			L	W	H
BEKS-S1512C	450×380/380	380	450×4580	15	0.1~12.7	200~1000	1φ200~240	1.5	6280	1360	1700	
	450×450/450	450	450×5400						7260			
	450×520/520	520	450×6240						8240			
BEKS-S1515C	450×380/380	380	450×5700						7420			
BEKS-S1518C			450×6840						8560			

注1: 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

注2: 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

注3: 为了改善会随时更新机器规格。

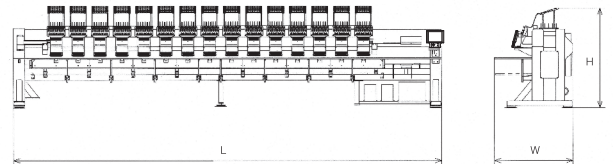

百灵达公司



ISO9001

营业总部

〒491-0004 爱知县一宫市定水寺塚越20

电话 (81)586-76-1137

传真 (81)586-77-1499

URL <http://www.barudan.co.jp/>

E-mail info@barudan.co.jp

Agent:

We reserve the right to change specifications without notice for the purpose of product improvement.

2016-10

Barudan

THE MOST ADVANCED EMBROIDERY MACHINE SINCE 1959