




伝統と歴史を新しい時代へ

バルダンの技術と経験がここに結集しました

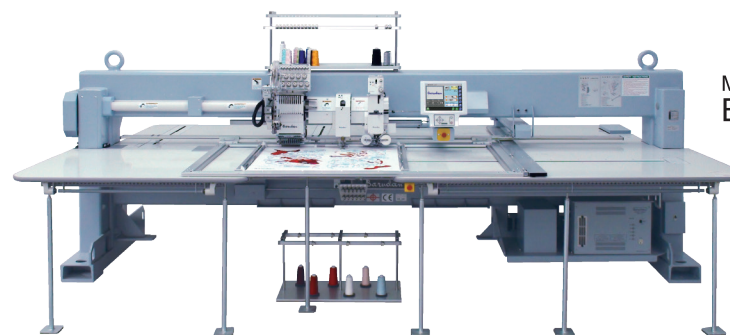


MODEL
BEKS-HLCLZ1101

■機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	針間 (mm)	色数		ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)			電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法 (mm)		
			通常刺繍	サガラ刺繍		通常刺繍	サガラ刺繍	ハンドル刺繍			L	W	H
BEKY-HLCLZ1101	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	1	4220	2260	1670
	800×880/880	880									4280		
800×850/850	850	5480											
BEKS-HLCLZ1102	800×880/880	880									7180	2230	
	800×850/850	850											
BEKS-HLCLZ1104	800×880/880	880									7420	2230	
BEKS-HLCLZ1106	800×850/850	850	8880	9230									
	800×880/880	880			1.5								

- HLCLZ1101はHサブ枠を通して使用するため、機械幅が30mm広くなります。
- 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
- 改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

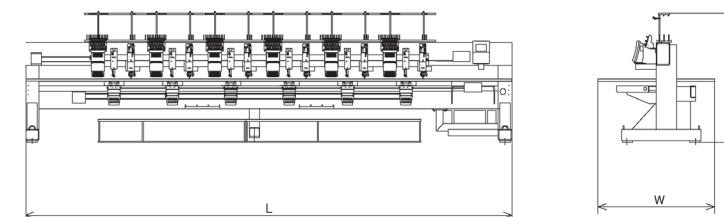

トリプルコンビネーション シリーズ

B-NET (オプション)

生産管理システム B-NETは、刺繍データの管理・編集・マシンへの転送と接続マシンの閲覧・集計・保守まで幅広くサポートします。



Design File Server
刺繍マシンとパソコンをLAN接続することで、サーバー等の保存先からマシンへ刺繍データを転送します。

Sewing Machine Manager
マシン配置を示すマップ上に稼働状況を示すアイコンが表示され、マシンの稼働状況が閲覧・把握できます。

Design File Explorer
様々な形式の刺繍データをWindowsのエクスプローラーと同じような感覚で閲覧・管理します。

Design File Function Editor
刺繍データ内にある色替え指示を編集できます。新フォーマットのFDR II-V6を活用した場合、全ての動作ファンクションの挿入や変更が可能です。

B-NET - Reporting
接続されたマシン単位で生産枚数・糸切れ回数等の集計結果を表示します。

B-NET WEB
ブラウザ上で、マシンの稼働状況や簡易化された集計結果を表示します。ブラウザはOSや端末の条件に関係なく閲覧できます。

B-NET WEB API ※オプション
HTTP通信を利用することで、B-NETにある機能の一部を制御・監視することができ、お客様が利用している既存システムと連携が可能です。

製造元

株式会社 バルダン




〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL : (0586) 77-0404
FAX : (0586) 77-1499
URL : http://www.barudan.co.jp/
E-mail : info@barudan.co.jp

販売代理店

業界唯一のトリプルコンビネーション刺繍機

通常刺繍、サガラ刺繍、本縫ハンドル刺繍の3つの機能を
1台に集約させたオンリーワン商品
更にシークイン装置も搭載可能

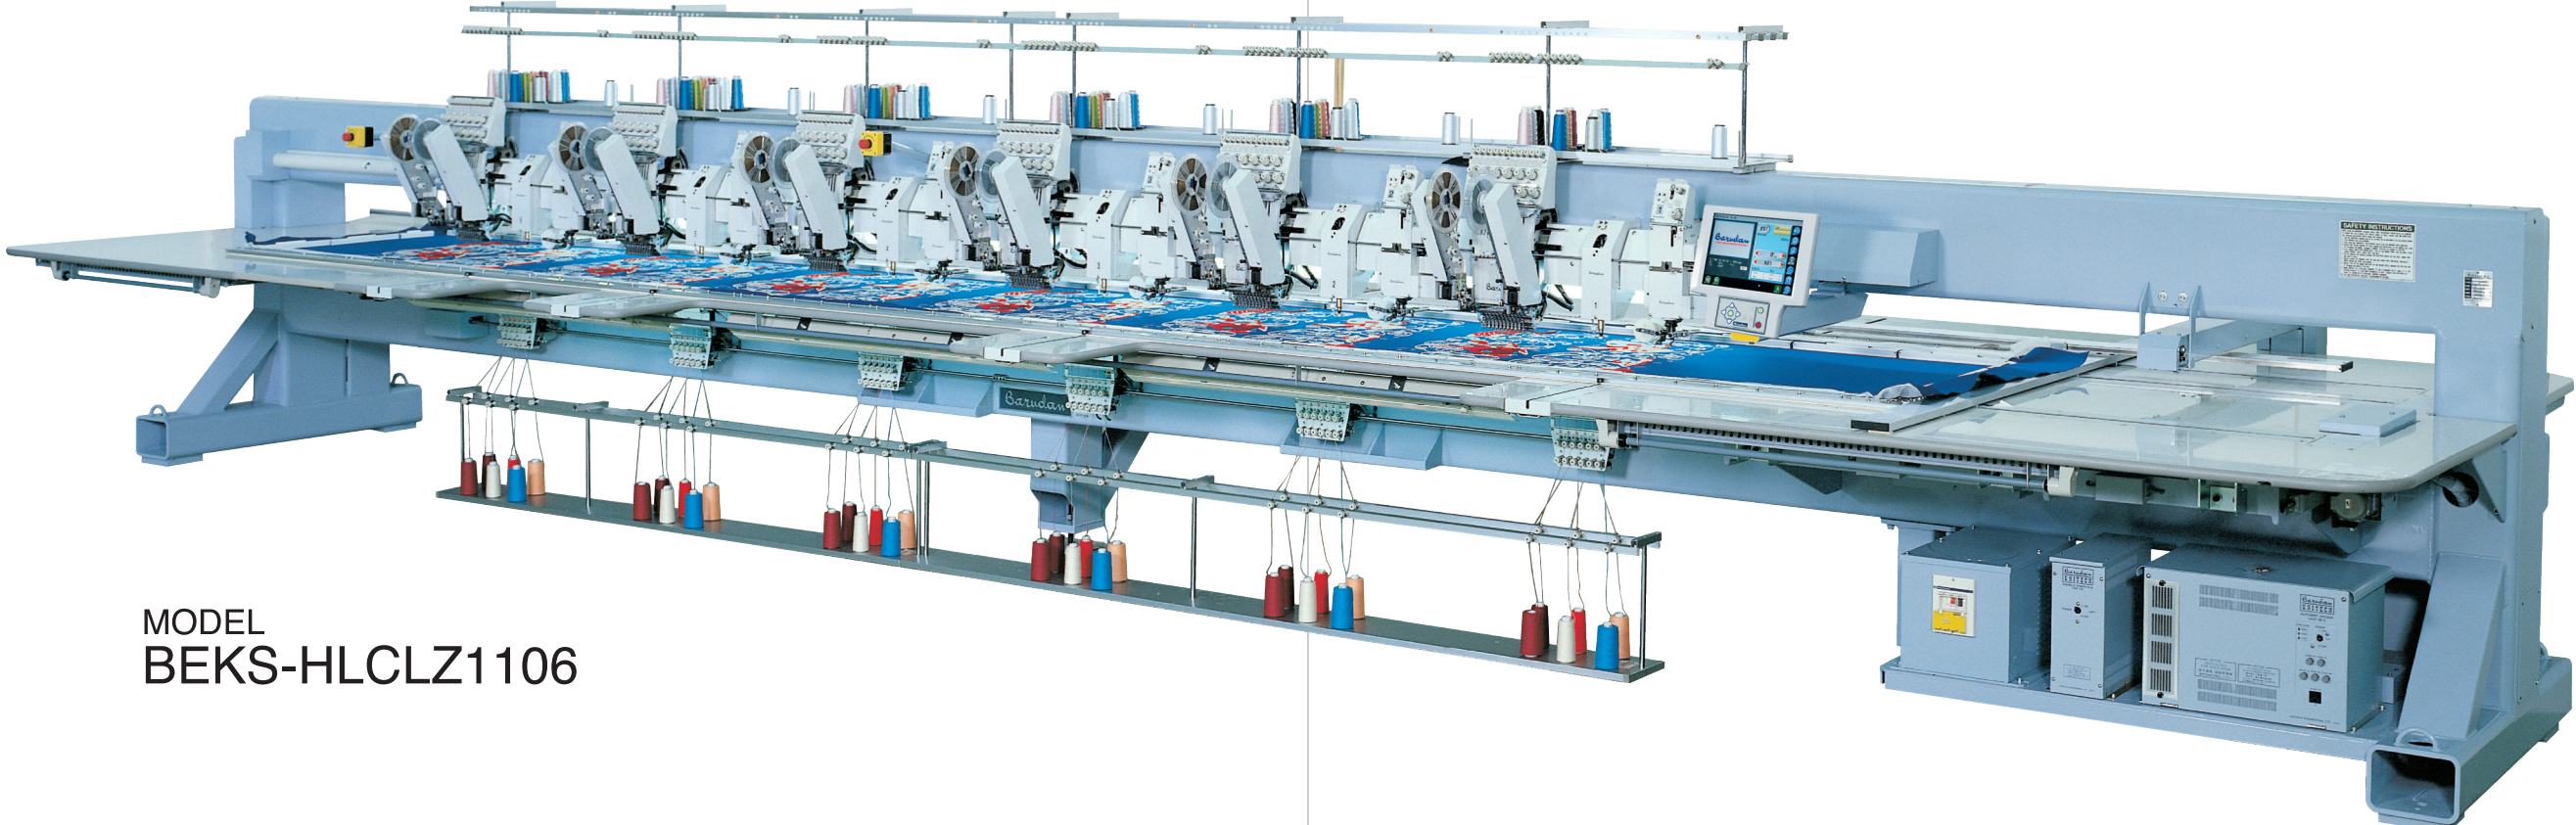

MODEL
BEKS-HLCLZ1106

- 回転速度
 - 通常刺繍 200~1,000rpm.
 - サガラ刺繍 200~650rpm.
 - 本縫ハンドル刺繍 200~900rpm.

- サガラ刺繍
 - 自動色替装置(6色)
 - 自動針棒高さ調整機構
 - 針棒自動退避機構(針棒/ニップル/布押さえ)
 - 自動テンション解放機構
 - 高速サガラ・チェーン縫い切替え機構

- 本縫いハンドル刺繍
 - 千鳥縫い
 - コード付け
 - テープ付け
 - 巻き縫い

- メーカー出荷時オプション
 - シングルシークイン装置
 - ダブルシングルシークイン装置
 - ツインシークイン装置
 - ダブルツインシークイン装置


- タッチパネル式LCD(10.4インチ、解像度800×600)
- ショートカットのグループ登録
- ディスプレイのカスタマイズ
- アイコン表示で簡単操作
- USB 1ポート / LAN 1ポート / COM 1ポート / リモコンコネクタ 1 標準装備
- 標準メモリー7,000万針、100柄メモリー



本縫ハンドル刺繍



サガラ刺繍

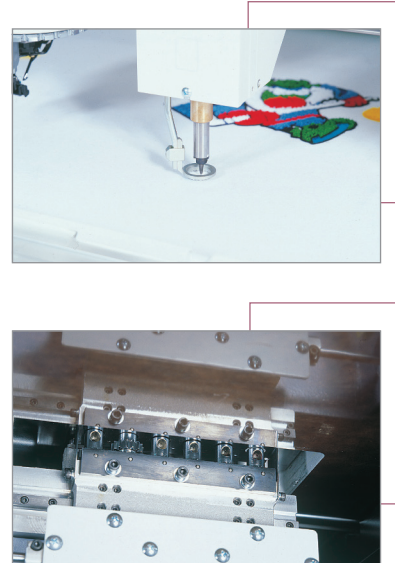

- 布押え**
- 自動針棒高さ調整機構
 - 針棒自動退避機構

- ルーパー**
- サガラ6色色替機能
 - 高速ループ・チェーン切替機能